



## KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA READY 4, 8, 8S

Ponorná odstředivá odvodňovací nebo kalová čerpadla s otevřeným vícelopatkovým oběžným kolem pro čerpání znečištěné vody s obsahem abrazivních částic do maximální velikosti dle otvorů v sacím koši.

### Oblast nasazení:

Stavebnictví, těžební průmysl, průmysl, zemědělství, rybářství, hasiči, havarijní služby.

### Použití:

Zásobování vodou, odvodňování, při záplavách, při zavlažování, čerpání chladicí vody, při rekultivaci, mobilní víceúčelové použití

### Technické parametry:


#### ČERPADLO

- maximální dopravní množství: 6,5 l/s
- maximální dopravní výška: 14 m v. s.
- maximální teplota čerpané kapaliny: 35°C
- maximální hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m<sup>3</sup>
- pH čerpané kapaliny: 3 – 9
- mechanické ucpávky:
  - vnější: SiC/SiC
  - vnitřní: uhlík/keramika
- materiálové provedení:
  - plášť motoru a čerpadla - nerez ocel
  - oběžné kolo a difuzor - otěruvzdorný polyuretan
- výtlač:
  - na hadici a hadicovou sponu
  - se závitem pro montáž rychlospojky
  - umístěný v dolní nebo horní části čerpadla READY 8S

#### MOTOR:


- jednofázový: 230 V, 50 Hz, se zabudovanou tepelnou ochranou proti přetížení a s plovákovým spínačem
- krytí: IP 68
- izolace tř. F
- počet otáček: 2700±2800 ot/min
- olejová náplň: ekologický olej MOBIL WHITEREX nebo SHELL ONDINA
- maximální počet spínání 15 za hodinu
- kabel: H07RN-F, připojený konektorem

#### Pracovní charakteristiky čerpadel READY

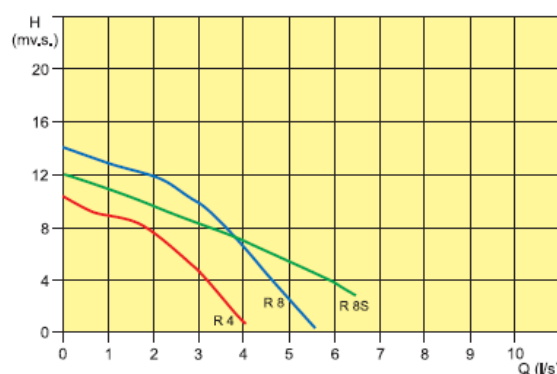

| Typ                 | READY 4 S    | READY 8 S    | READY 8S S   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Výkon (kW)          | 0,400        | 0,750        | 0,900        |
| Jmenovitý proud (A) | 2,7          | 4,2          | 5,2          |
| Průchodnost (mm)    | 11 x 5       | 11 x 5       | 38           |
| Maximální ponor (m) | 5            | 5            | 5            |
| Délka kabelu (m)    | 10           | 10           | 10           |
| Výstup              | C 52         | C52          | C52          |
| Rozměry A x B (mm)  | 415 x 185    | 450 x 185    | 510 x 280    |
| Hmotnost (kg)       | 10           | 12,5         | 15           |
| CENA bez DPH        | 16 900,00 Kč | 28 525,00 Kč | 36 480,00 Kč |
| CENA vč. DPH        | 20 280,00 Kč | 34 230,00 Kč | 43 776,00 Kč |

Uvedená čerpadla jsou s plovákem



**Jihlava**  
Královský vršek 42  
tel.: 567 304 242  
fax: 567 230 350  
info: 606 934 924  
e-mail: jihlava@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Nové Město na Moravě**  
Školní 448  
tel./fax: 566 618 555  
info: 607 788 610  
e-mail: novemesto@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Havlíčkův Brod**  
Lidická 1040  
tel./fax: 569 421 101  
info: 607 869 191  
e-mail: havlbrod@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Přelouč**  
Pražská 392  
info: 724 706 977  
e-mail: prelouc@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Praha**  
Pikovická 870/7  
tel./fax: 244 462 015  
info: 725 027 772  
e-mail: praha@po-bp.cz  
www.po-bp.cz